

# TEXVERT

## SATURATEUR BOIS EXTERIEURS ASPECT VERT AUTOCLAVE

### Propriétés

- Isole et protège en profondeur le support.
- Aspect mat - Vert autoclave.
- Excellente imprégnation des supports.
- Non filmogène - ne s'écaille pas.
- Facile d'emploi.
- Maintenance aisée.

### Destination

- Uniquement en extérieur sur bois tendres tels que : **BOIS TRAITÉS À CŒUR** (ou autoclave), mélèze, pin, épicéa, red cedar,...
- Protection et décoration : terrasses, bardages, shingles, barrières, volets, brises vues, caillebotis et autres ouvrages bois extérieurs.
- Horizontale - verticale.

### Caractéristiques

- Teinte ..... Vert autoclave
- Aspect à l'état sec ..... Mat
- Liant ..... Résines alkydes
- Solvant ..... Solvant
- Densité à 18°C ..... 0.886 kg/l. ± 0,01
- Viscosité à 23°C ..... 50" ± 2  
Coupe ISO N°3 suivant ISO 2431
- Extrait sec en poids ..... 30 % environ
- Extrait sec en volume ..... 27 % environ
- Point d'éclair ..... > à + 64°C (vase clos - suivant ISO 3680)
- Température d'auto-inflammation .. Supérieure à + 350°C
- pH ..... Neutre - Voisin de 7
- Conditionnements ..... 2,5 litres, 20 litres
- Délai de stockage ..... 2 ans en emballage hermétique d'origine non entamé
- Conditions de stockage ..... À l'abri du gel et des températures élevées. Reconditionner après utilisation dans un emballage plus petit.
- Sécurité ..... Se reporter à la fiche de sécurité et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

### Subjectile

Non filmogène le TEXVERT ne nécessite aucun ponçage ou décapage préalable avant entretien. Sur bois sec et propre, pour les zones qui se sont éclaircies, maintenance totale ou locale en une couche puis essuyage.

### Mise en œuvre

Bien mélanger le produit avant emploi.  
Respect des conditions et prescriptions définies par le fabricant du produit.  
Ne pas appliquer par une température ambiante inférieure à +5°C ou supérieure à +35°C : un bois en plein soleil peut atteindre 60°C même si la température extérieure est de 35°C.

### Matériel d'application

Lors d'un premier traitement : brosse ou rouleau à lasurer, pistolet Airless (35 à 65 bars) - lissage recommandé dans ce dernier cas.  
En maintenance : brosse ou rouleau à lasurer, pistolet Airless (35 à 65 bars).

### Dilution

Ne pas diluer.

### Nettoyage du matériel

White Spirit.

### Rendement

Le rendement système multi-passes 5 m<sup>2</sup>/litre.  
Le rendement en maintenance 10 à 12 m<sup>2</sup>/litre.

## □ Séchage à 20°C

Mise en service : environ 24 à 48 heures.

La température ambiante, l'humidité relative de l'air influent sur le temps de séchage.

## □ SYSTÈME D'APPLICATION :

### a) Recommandations générales

- Le bois doit être propre et décontaminé avant application.
- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.
- En fonction du support, suivre les instructions ci-dessous.

### b) Recommandations avant application

- Ne pas diluer.
- **BIEN AGITER LE PRODUIT AVANT ET PENDANT USAGE.**
- Vérifier que le bois est sec (hygrométrie < ou = à 18%) et exempt d'ancien revêtement.
- Appliquer le produit dans le sens des fibres du bois (insister sur les abouts).
- Pour une utilisation au pistolet, égaliser la couche avec une brosse avant séchage.

Note : Ne pas appliquer sur des bois lasurés ou des surfaces non poreuses.

### c) Préparation et protection du bois

#### **Bois neufs :**

- Pour limiter les risques de déformation du bois, notamment pour les bois traités à cœur, tout en permettant l'ouverture de leurs pores, appliquer immédiatement une couche de SEASONITE®\*.
- Après plusieurs mois d'exposition en extérieur (minimum 6 mois) appliquer le TEXVERT.

#### **Bois grisailés, noircis ou tachés :**


- Restaurer et nettoyer le bois au NET-TROL®\*.
- Poncer le bois si nécessaire (grain 100).

#### **Bois anciennement peints ou lasurés :**

- Décaper le bois avec le système DILUNETT®\* + NET-TROL®\* ou poncer.

### d) Application

- Appliquer une couche de TEXVERT à saturation.
- Laisser le produit pénétrer 15-30 minutes.
- Renouveler l'opération jusqu'à saturation du support (refus du bois).
- Ne pas laisser sécher entre les couches (appliquer " frais sur frais ").
- Une fois le bois bien saturé, toujours brosser ou essuyer le produit en excès pour éviter toute trace de brillance au séchage.

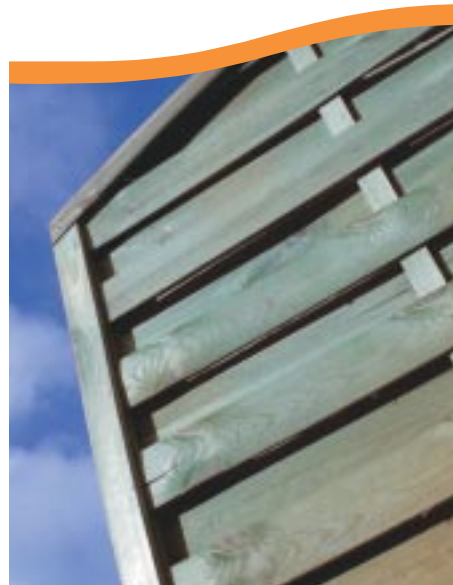

\* même fabricant

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



Fabriqué en France par : PRODUITS DURIEU S.A.  
BP 75 - 91072 BONDOUFLE Cedex - FRANCE  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - www.durieu.com

